Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:11

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/medyczny-koncentrator-tlenu-10l-pojedynczy-lub-podwojny-przeplyw-p-15147.html




# Medyczny koncentrator tlenu 10L pojedyńczy lub podwójny przepływ

| | |
|---|---|
| Cena | **8 500,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **jay-10** |
| Producent | **DRAGON** |

## Opis produktu

KONCENTRATOR TLENU 10L



## POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PRZEPŁYWY

Nawilżacz importowany z USA
Redukcja ciśnienia 6 PSI





Innowacyjna technologia „chłodzenia” poprawiająca niezawodność i żywotność urządzenia






Duży wyświetlacz LCD
24H * 365D działa w sposób ciągły

Cechy:

- technologia PSA
- regulowany stopień przepływu
- Czas: wyświetlacz LCD, zapis skumulowanego czasu pracy maszyny, skumulowany czas, ustawiony czas

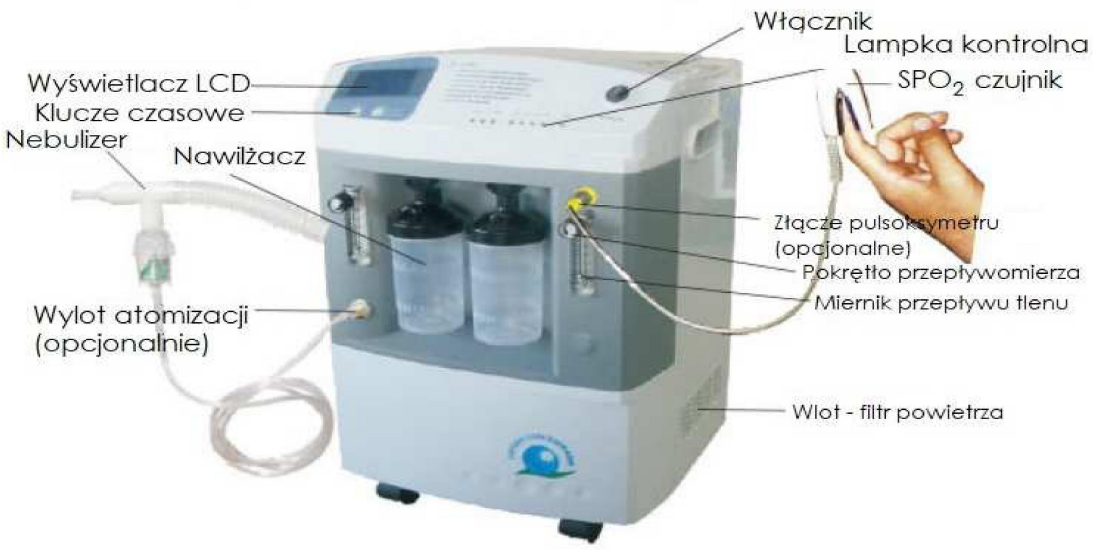



Wyświetlacz LED



Timer odmierza i pokazuje czas



Bardzo wydajny



Inteligentny alarm




Max. stężenie tlenu



Cichy




24 godziny ciągłej pracy




Max. przepływ

## PODSTAWOWE CZĘŚCI

## Kompresor, wentylator, skuteczny zeolit*

*Zeolitami określa się grupę minerałów glinokrzemianowych o krystalicznej postaci i porowatej strukturze. Nazywane są "molekularnymi sitami" ponieważ małe cząsteczki a te większe zatrzymują.

## SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA

Zapewnia stabilną pracę urządzenia 24 godziny na dobę, cicha i wydajna.



- CICHA PRACA
- WYDAJNA PRACA
- OCHRONA TEMPERATURY PRACY
- RDZEŃ MIEDZIANY

# WYDAJNY ZEOLIT

Dobra absorpcja, szybka produkcja tlenu,
wysokie stężenie,
długa żywotność i wysoka stabilność.

ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 5 LAT

Bezszwowa rura aluminowa ma wyższe stężenie i dłuższą żywotność



## NIEWIELKA WAGA / NISKI POZIOM HAŁASU

### Waga poniżej 26 kg, przy zwartej konstrukcji




- stopień przepływu: 0-10 l/min
- czystość: 93%±3%
- ciśnienie wylotowe (MPa): 0,04-0,07
- poziom hałasu: (dB)
- zużycie energii: ≤880W
- alarm awarii zasilania, alarm wysokiego i niskiego ciśnienia, alarm temperatury
- Wyświetlacz LCD: ciśnienie robocze, aktualny czas pracy, czas kumulacji,

timer pracy od 10 min do 40 godzin

## ALARMY BŁĘDÓW W PRAWIDŁOWEJ PRACY

Cztery funkcje alarmowe, pozwalają korzystać bezpiecznie z urządzenia



### ALARM NISKIEJ CZYSTOŚCI TLENU

Lampka $O_2$ zaświeci się na czerwono, gdy czystość tlenu spadnie poniżej 82%

### ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY

Gdy temperatura w urządzeniu przekroczy 50°C, lampka kontrolna będzie czerwona, towarzyszyć temu będzie dźwięk alarmu.

### ALARM WYSOKIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA

Gdy ciśnienie robocze jest zbyt wysokie lampka kontrolna będzie czerwona, a gdy zbyt niskie będzie żółta, przy obu będzie emitowany dźwięk.

### ALARM AWARII ZASILANIA

Kontrolka jest czerwona, gdy zasilanie jest wyłączone

## Zalety produktu

* Podwójne przepływy

* Nawilżacz importowany z USA

* 24 * 365D działa nieprzerwanie

* Duży wyświetlacz LCD

* Inne opcjonalne funkcje (nebulizator, pulsoksymetr)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model**: PODWÓJNY (+ 500,00 zł ), POJEDYŃCZY